


Instrukcja konserwacji okuć

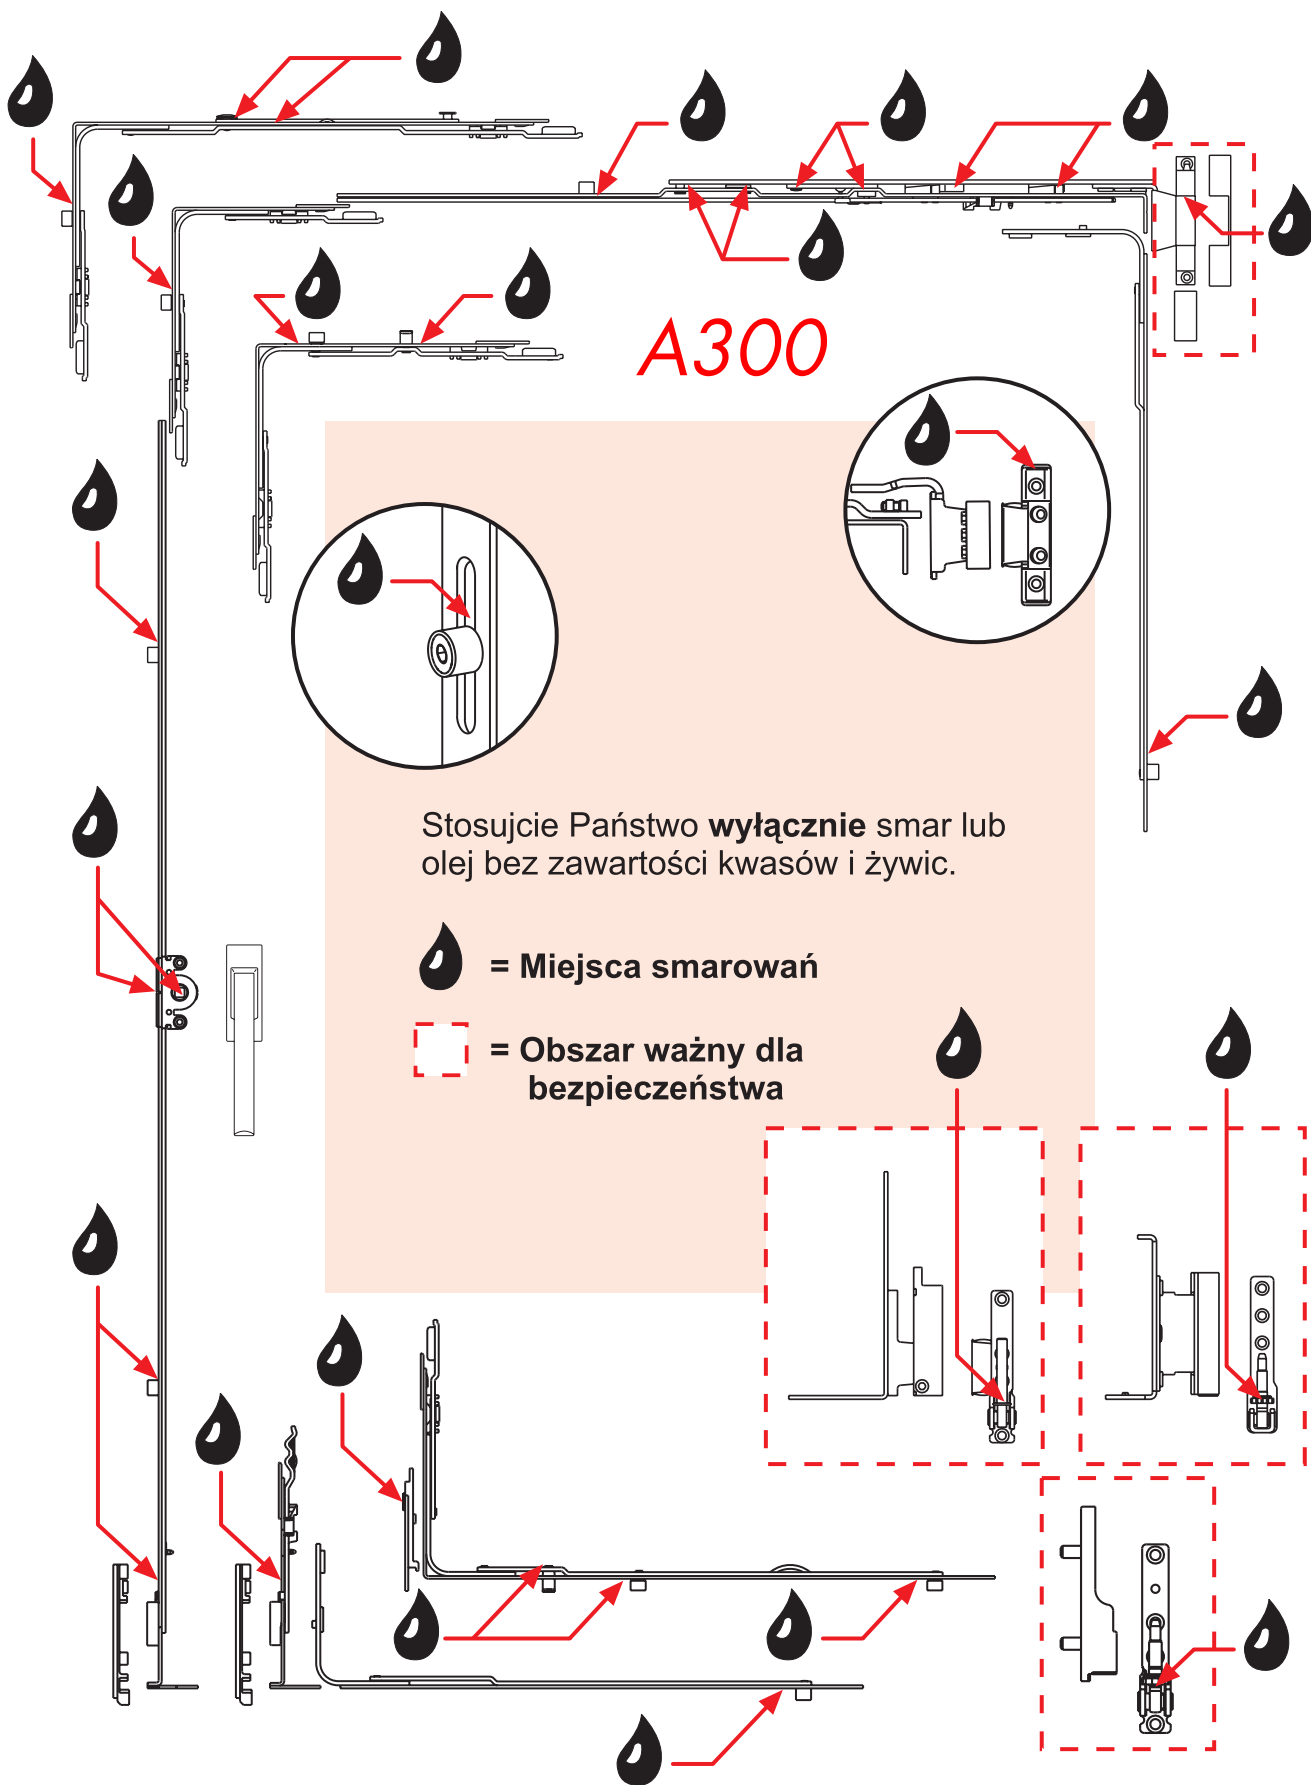

Należy zwrócić uwagę:

Państwa okna przesuwno-uchylne wyposażone są w wysokiej jakości okucia A300. Aby niezawodne działanie tych okuć było trwałe należy co najmniej raz w roku przeprowadzić następujące czynności:

1. Smarować lub oliwić wszystkie ruchome części oraz miejsca ryglowań (🔧)
2. Stosować wyłącznie smar lub olej bez zawartości kwasów i żywic.
3. Sprawdzać wszystkie ważne dla bezpieczeństwa części okuć (🔧) w miejscach ich mocowania. W razie potrzeby w miejscach podatnych na zużycie dokręcić śruby mocujące, ewentualnie wymienić uszkodzone elementy.
4. Do czyszczenia elementów okien stosować wyłącznie delikatne i pH-neutralne środki czyszczące w formie rozcieńczonej. Nie stosować nigdy środków czyszczących oraz szorujących zawierających kwasy. Ich działanie może naruszyć warstwę ochronną części okuć.
Aby zapobiec zmianom w powłoce okuć zalecamy stosowanie środków ochronnych.
5. Po wcześniejszym oczyszczeniu powierzchni okuć proponujemy konserwację olejami obojętymi nie zawierającymi silikonów np. olej do maszyn do szycia.



Uwaga! Poniższe czynności powinny być wykonane przez wyspecjalizowany zakład:

- wymiana części okuć
- montaż i demontaż skrzydła przesuwnego
- regulacja okuć

Przy malowaniu lub lakierowaniu drewnianych powierzchni okien czy drzwi należy wyłączyć z tego procesu elementy okuć.